

70SD BRASS PROFILE WINDOWS

70SD 铜型材窗系列

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25铜窗是一种用黄铜材料制作的窗户，具有美观、耐用、防盗等特点，常用于高档住宅、别墅、酒店等建筑中。

在建筑和装饰领域，黄铜窗可以为建筑物增添独特的风格和质感。它们可以与各种建筑风格相匹配，从古典到现代，都能展现出其独特的魅力。此外，黄铜窗还具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，能够长期保持美观。



70SD25 铜型材 窗系列

70SD系列产品介绍

70SD系列产品是采用PDA自主研发的冷弯钢型材框架，配合玻璃、五金、配件等而组成的多功能经久耐用预防型钢质型材门/窗/隔断系统解决方案。

70SD系列产品厚度为70mm，框架型材采用高强度冷弯钢型材和玻纤聚氨脂组成的隔热材料为一体，兼顾隔热性与强度。三腔结构设计可以实现更优的保温断热效果。采用热分离的型材系统，在隔热上内穿玻璃纤维，增强热分离。




70SD25 铜型材 窗系列

70SD铜窗特点介绍

色彩效果：黄铜窗具有独特的质感和颜色，其表面可以进行染色或涂漆处理，以提高艺术气息和美观度。

经典美观：黄铜窗的风格金碧辉煌又典雅，能够为建筑物增添独特的风格和质感。而且随着时间的推移，黄铜窗会呈现出一种复古的美感，增加建筑物的历史价值。

耐用性：黄铜是一种坚固耐用的金属，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。与其他材料相比，黄铜窗更加耐用，能够长期保持美观。

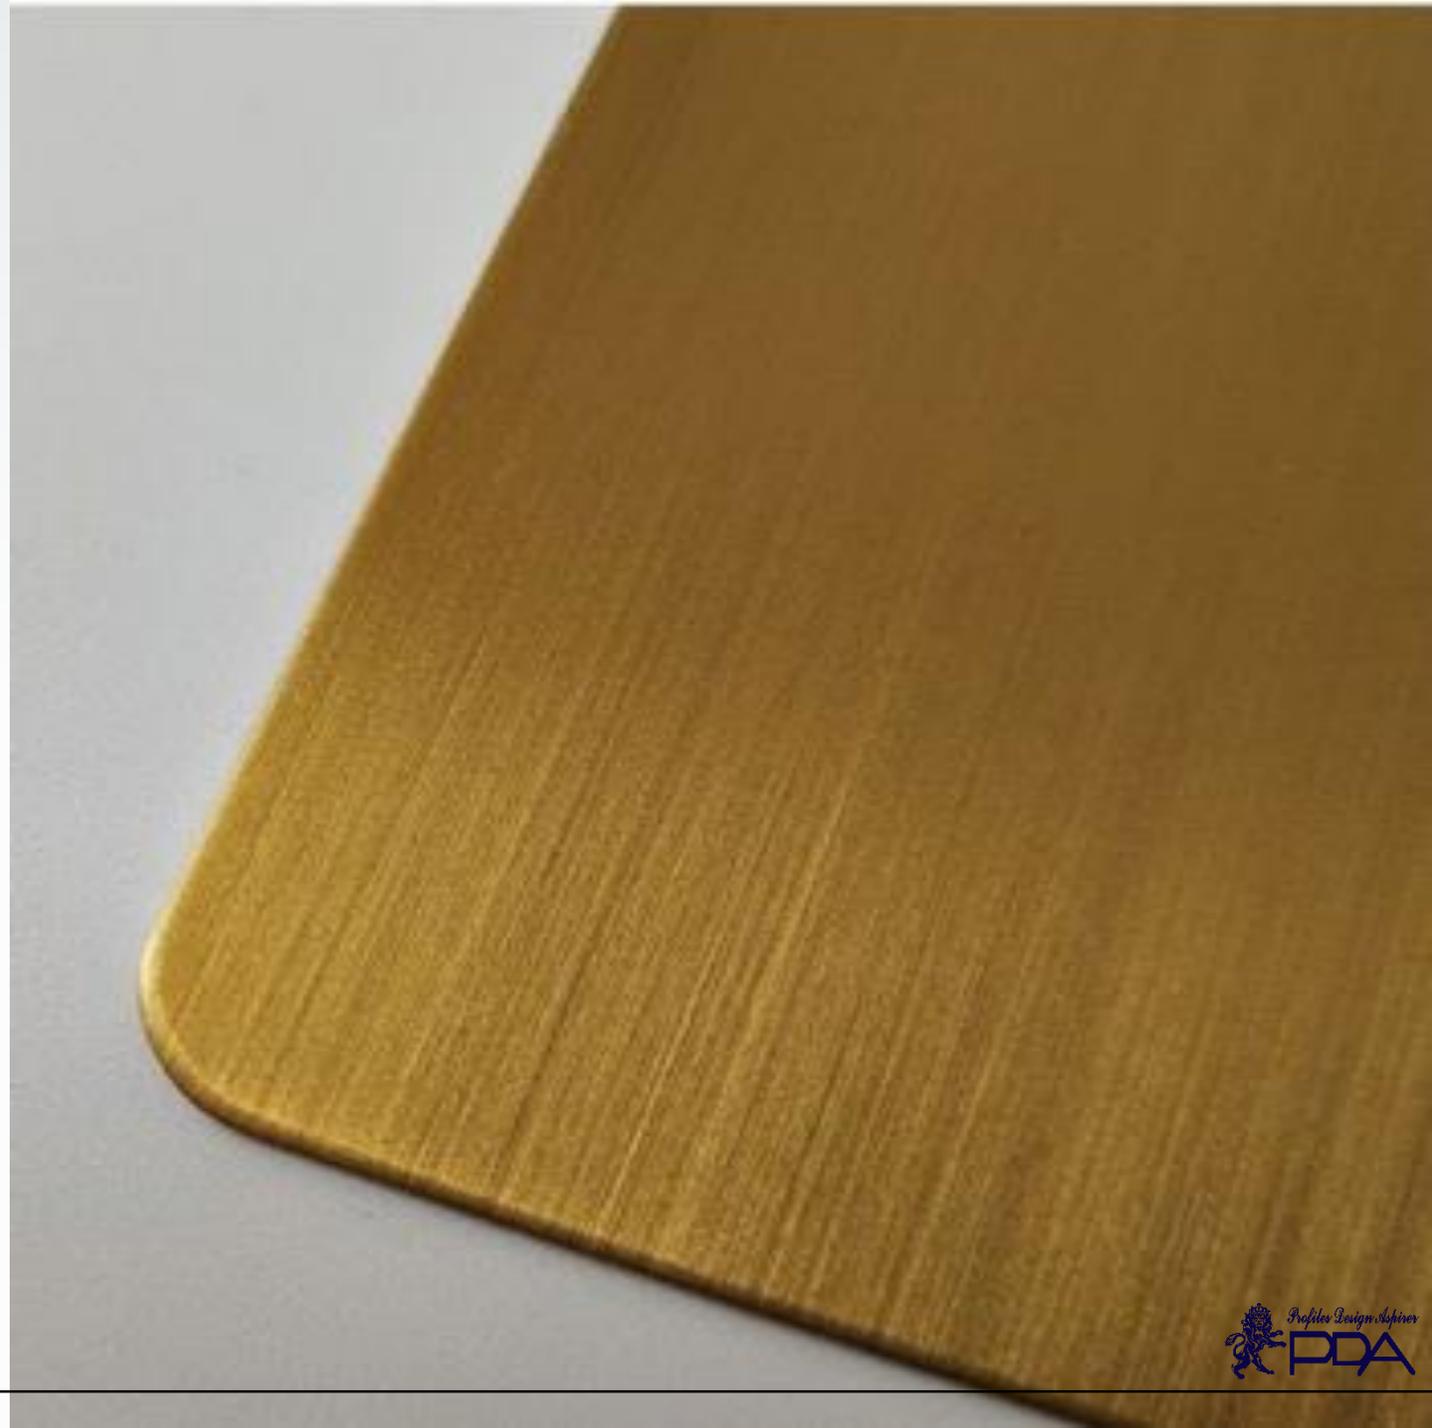

70SD25 铜型材 窗系列

70SD铜窗特点介绍

稳定性高：黄铜的物理性质稳定，不易变形，能够保持窗户的结构稳定。

加工性好：黄铜易于加工，可以制作出各种复杂的形状和图案，满足不同的设计需求。

维护成本低：黄铜窗几乎不需要维护，只需使用铜窗专用的油漆进行保养，就可以延长其使用寿命。

安全性高：黄铜窗坚固可靠，具有良好的防盗性能，可以为建筑物提供额外的安全保障。

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜型材 一览表


材料名称 PROFILE CODE	图样比例: 1 DRAWING (SCALE): 1:1	带有防火插销(N1) 1 WITH FIREPROOF-INSERT (SCALE): 1:1	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION
78251 78251-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 3.93 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.17	固定侧框 FIXED SIDE FRAME
		78251-EI30/60/90		
78252 78252-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.39 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	固定横梁 FIXED TRANSOM
		78252-EI30/60/90		
78253 78253-SS / 78253(Ow)			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 3.91 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.17	开启侧框 FIXED DOUBLE SIDING FRAME 向外侧框 78253 向外侧框 78253(Ow) 注: 此框为外框, 用于向外侧框 (SEE DRAWING FOR OUTWARD SIDING)
		78253-EI30/60/90		
78254 78254-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.39 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	开启侧框 DOUBLE SIDING LEAF
		78254-EI30/60/90		

材料名称 PROFILE CODE	图样比例: 1 DRAWING (SCALE): 1:1	带有防火插销(N1) 1 WITH FIREPROOF-INSERT (SCALE): 1:1	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION
78255 78255-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.37 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	固定侧框 DOUBLE SIDING LEAF
		78255-EI30/60/90		
78256 78256-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 5.59 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	开启侧框 DOUBLE SIDING LEAF
		78256-EI30/60/90		
78257 78257-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 3.19 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.13	固定侧框 FIXED FRAME
		78257-EI30/60/90		
78258 78258-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.67 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	开启侧框 DOUBLE SIDING LEAF
		78258-EI30/60/90		

材料名称 PROFILE CODE	图样比例: 1 DRAWING (SCALE): 1:1	带有防火插销(N1) 1 WITH FIREPROOF-INSERT (SCALE): 1:1	技术参数 TECHNICAL DATA	描述 DESCRIPTION
78259 78259-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.67 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	固定侧框 FIXED FRAME
		78259-EI30/60/90		
782518 782518-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 3.17 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.13	固定侧框 FIXED FRAME
		782518-EI30/60/90		
782511 782511-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.83 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.19	固定侧框 FIXED FRAME
		782511-EI30/60/90		
782512 782512-SS			宽度 L(mm) 6.0 高度 H(mm) 4.11 隔热面积(SURFACE AREA)(m²/m) 0.21	固定侧框 FIXED FRAME
		782512-EI30/60/90		

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜型材 一览表

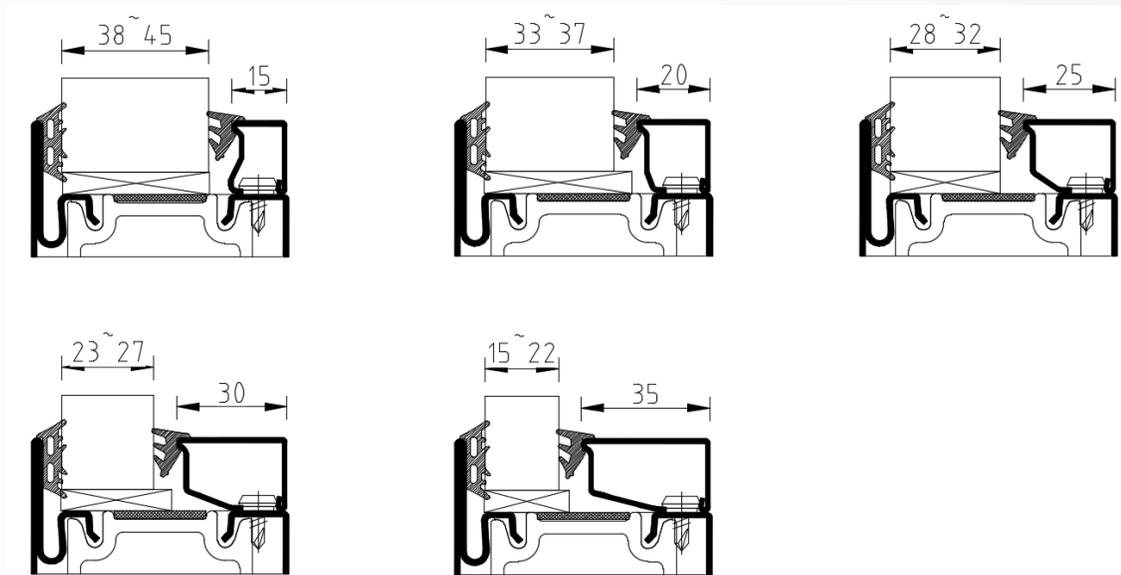


适配玻璃厚度范围15~45mm

材料名称 PROFILE CODE	图样 (比例1:1) DRAWING (SCALE 1:1)	适配玻璃厚度 GLASS THICKNESS	技术参数 TECHNICAL DATA		描述 DESCRIPTION
00015 00015-SS			定尺长度 LENGTH(m)	6.0	扣条 GLAZING BEAD
			米重 WEIGHT(kg/m)	0.55	
			喷涂面积 SURFACE AREA(m ² /m)	0.04	
00020 00020-SS			定尺长度 LENGTH(m)	6.0	扣条 GLAZING BEAD
			米重 WEIGHT(kg/m)	0.60	
			喷涂面积 SURFACE AREA(m ² /m)	0.05	
00025 00025-SS			定尺长度 LENGTH(m)	6.0	扣条 GLAZING BEAD
			米重 WEIGHT(kg/m)	0.68	
			喷涂面积 SURFACE AREA(m ² /m)	0.06	
00030 00030-SS			定尺长度 LENGTH(m)	6.0	扣条 GLAZING BEAD
			米重 WEIGHT(kg/m)	0.77	
			喷涂面积 SURFACE AREA(m ² /m)	0.07	
00035 00035-SS			定尺长度 LENGTH(m)	6.0	扣条 GLAZING BEAD
			米重 WEIGHT(kg/m)	0.86	
			喷涂面积 SURFACE AREA(m ² /m)	0.08	

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜窗结构

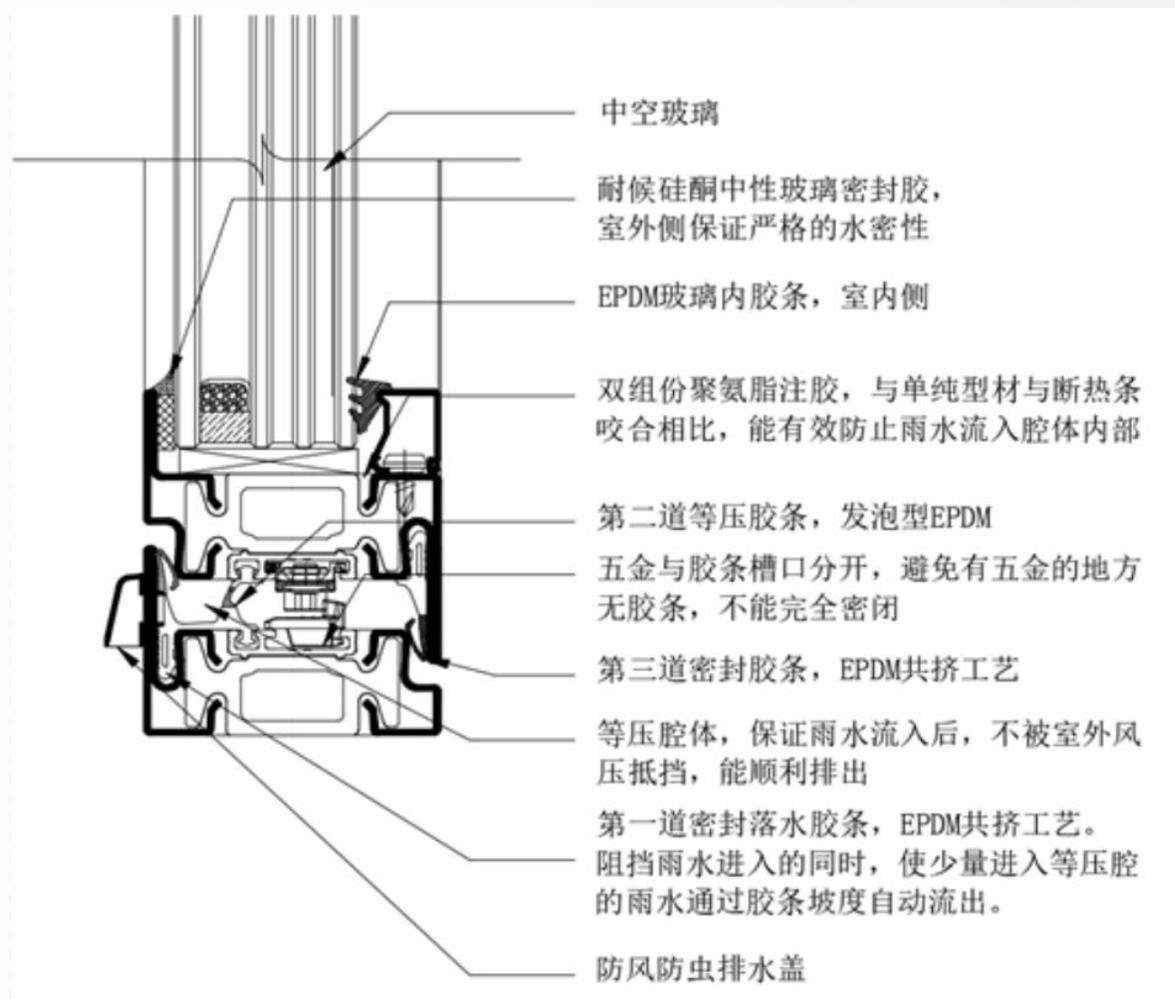

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜窗表面

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜窗配套铜五金



70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜窗应用

70SD25 铜型材 窗系列

70SD25 铜窗应用





70SD型材

——铜型材窗系列